


# Thunderbird の設定

この項目では、Thunderbird の設定手順について記載しております。他のバージョンをお使いの場合、設定画面が若干異なる場合がございます。また、既に Windows Live メール 等他のメールソフトをお使いの場合は、本項目を設定していただく必要はございません。設定前にインターネットに接続していることをご確認ください。

## 1. Thunderbird を起動します。

ホーム画面で「メール」をクリックします。

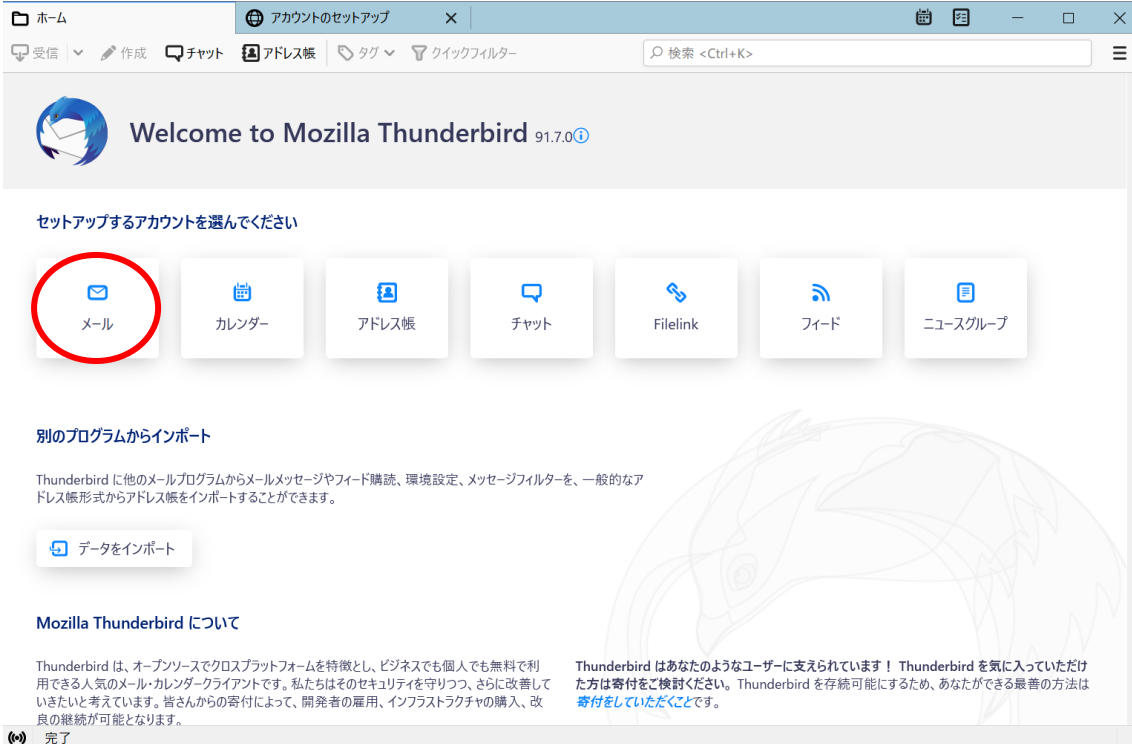

ホーム アカウントのセットアップ

受信 作成 チャット アドレス帳 タグ クイックフィルター 検索 <Ctrl+K>

Welcome to Mozilla Thunderbird 91.7.0

セットアップするアカウントを選んでください

メール カレンダー アドレス帳 チャット Filelink フィード ニュースグループ

別のプログラムからインポート

Thunderbird に他のメールプログラムからメールメッセージやフィード購読、環境設定、メッセージフィルターを、一般的なアドレス帳形式からアドレス帳をインポートすることができます。

データをインポート


Mozilla Thunderbird について

Thunderbird は、オープンソースでクロスプラットフォームを特徴とし、ビジネスでも個人でも無料で利用できる人気のメール・カレンダークライアントです。私たちはそのセキュリティを守りつつ、さらに改善していきたいと考えています。皆さんの寄付によって、開発者の雇用、インフラストラクチャの購入、改良の継続が可能となります。

Thunderbird はあなたのようなユーザーに支えられています！ Thunderbird を気に入っていただけの方は寄付をご検討ください。Thunderbird を存続可能にするため、あなたができる最善の方法は寄付をしていただくことです。

完了

## 2. 「アカウントのセットアップ」画面でお名前、メールアドレス、パスワードを入力し、「手動設定」をクリックします。



ホーム アカウントのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたの名前

メールアドレス

パスワード

パスワードを記憶する

手動設定 キャンセル 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

完了

- POINT -

入力にあたり、判別しにくい文字にご注意ください。

「1 (数字・イチ)」、「1 (アルファベット小文字・エル)」

「0 (数字・ゼロ)」、「0 (アルファベット大文字・オー)」

ACCSnet のメールサーバは、現在下記の2種類です。

vmail1.accsnet.ne.jp

(ブイ・エム・エー・アイ・エル・数字イチ・記号ドット・エー・シー・シー・エス・エヌ・イー・ティー・記号ドット・エヌ・イー・記号ドット・ジェー・ピー)

vmail2.accsnet.ne.jp

(ブイ・エム・エー・アイ・エル・数字ニ・記号ドット・エー・シー・シー・エス・エヌ・イー・ティー・記号ドット・エヌ・イー・記号ドット・ジェー・ピー)

ACCSnet にて発行しておりますアカウントの初期状態は、下記の4種の法則が存在します。

am100000 (エー・エム・エル・数字5桁) amx00000 (エー・エム・エックス・数字5桁)

pml00000 (ピー・エム・エル・数字5桁)

pmx00000 (ピー・エム・エックス・数字5桁)

入力項目

「あなたのお名前 (N)」

メールを送信した際に送信先に表示される名前を入力します。

「メールアドレス (L)」

ACCSnet 設定情報の「メールアドレス」に記載されているメールアドレスを入力します。

※お客様自身で「アカウント」を変更した場合は、同時に変更となります。変更後のメールアドレスを入力してください。

「パスワード (P)」

ACCSnet 設定情報の「パスワード」に記載されているパスワードを入力します。

※お客様自身でパスワードを変更した場合は変更したパスワードを入力します。 ※「パスワードを記憶する (M)」にチェックを入れると、受信をするときに毎回パスワードを入力する必要がなくなります。

### 3. 「手動設定」画面が表示されますので、内容に従って入力します。

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: vmail2.accsnet.ne.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名:

送信サーバー

ホスト名: vmail2.accsnet.ne.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名:

詳細設定

#### 入力項目

受信サーバプロトコル: 「POP3」

サーバのホスト名: 「vmail○.accsnet.ne.jp」

※ACCSnet 設定情報の「メールサーバ」に記載されている、サーバーアドレスを入力します。

ポート番号: 「995」

接続の保護: 「SSL/TLS」

認証方式: 「通常のパスワード認証」

#### 送信サーバ

サーバのホスト名: 「vmail○.accsnet.ne.jp」

※ACCSnet 設定情報の「メールサーバ」に記載されているサーバーアドレスを入力します。

ポート番号: 「465」

接続の保護: 「SSL/TLS」

認証方式: 「通常のパスワード認証」

#### ユーザー名

受信サーバ: ACCSnet 設定情報の「アカウント」に記載されているアカウントを入力します。

※お客様自身でアカウントを変更した場合は変更したアカウントを入力します。

送信サーバ: 「受信サーバ」で入力したものと同一ものを入力します。

「ユーザー名またはパスワードが無効です」と表示されて進まない場合は、入力内容に誤りがないか再度ご確認ください。

#### 4. 入力が終わりましたら、「完了」をクリックしてください。

ホーム アカウントのセットアップ

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名:

送信サーバー

ホスト名: vmail2.accsnet.ne.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名:

詳細設定

再テスト キャンセル **完了**

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

完了

#### 5. 「アカウントの作成が完了しました」と表示させましたら、「完了」をクリックします。

ホーム アカウントのセットアップ

✓ アカウントの作成が完了しました

このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。  
関連するサービスへ接続したりアカウント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすくなります。

ACCS POP3

アカウント設定 エンドツーエンド暗号化  
署名を追加 スパルチェック辞書をダウンロード

リンクしたサービスへの接続  
別のサービスをセットアップして Thunderbird を最大限に活用しましょう。

CardDAV アドレス帳に接続 LDAP アドレス帳に接続  
リモートカレンダーに接続

**完了**

次の手順について知りたいときは？  
[はじめにお読みください - サポートフォーラム - プライバシーポリシー](#)

完了

以上で Thunderbird の設定は完了です。