

BUFFALO ルーターへの PPPoE 接続設定方法

こちらでは、ACCS 光(N)ご利用のお客様へ、市販ルーターの PPPoE 接続設定方法の一例として、BUFFALO ルーターの設定方法方法をご案内いたします。

1 パソコンとルーターを繋ぎ、設定画面を表示

ルーターの設定画面を表示するには次のアドレスをブラウザのアドレス欄に入力し、Enter キーを押します。

<http://192.168.11.1/>


アクセスできますと、以下管理画面が表示されますので、ユーザー名およびパスワードを入力してください。※ユーザー名とパスワードは機種により異なりますので、詳細はルーターメーカーの説明をご覧ください。



The image shows the login page of a Buffalo AirStation WSR-1166DHP3 router. The page has a light gray background with the Buffalo logo at the top. Below the logo, it says "AirStation WSR-1166DHP3 Version 1.16". There are two input fields: "ユーザー名" (Username) with "admin" entered, and "パスワード" (Password) with "*****" entered. A red box highlights these two fields. Below the password field is a checkbox labeled "モバイル用設定画面" (Mobile use settings screen) which is unchecked. At the bottom, there is a "ログイン" (Login) button.

2 管理画面ログイン後

ログインが出来ましたら、以下トップ画面が表示されますので、「詳細設定」へとお進みください。

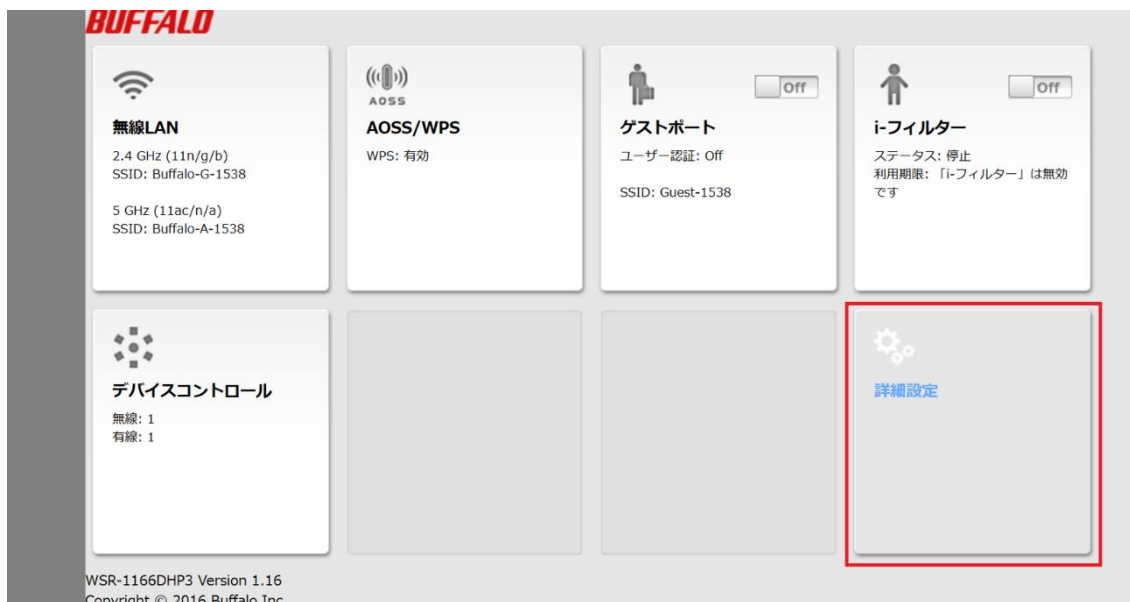

3 詳細設定

「Internet」 → 「PPPoE」 → 「接続先の編集」の順にお進みください。



4 PPPoE 接続設定

Internet
Internet

PPPoE

Dynamic DNS
アドレス変換

LAN
無線設定
セキュリティ
アプリケーション
管理
ステータス

編集を終了して前の画面へ戻る

PPPoE接続先No.1の新規追加

接続先名称: ACCSnet
接続先ユーザー名: an00000@gmf.accsnet.ne.jp
接続先パスワード: *****
 パスワードを表示する
サービス名: _____

[拡張設定]

接続方法: 常時接続 ①
自動切断: 切断条件: 送受信ともがない場合
待機時間: 5分 (0分では自動切断しません)
認証方法: 自動認証
MTU値: 1454 バイト
MRU値: 1454 バイト
キーブアライブ: 使用する

新規追加 ②

PPPoE 接続設定

「接続先名」: 任意の文字列を入力 (例: ACCSnet)

「接続先ユーザ名」: 「接続用 ID」を入力 (例: an00000@gmf.accsnet.ne.jp)

「接続パスワード」: 「接続用パスワード」を入力

※ 「接続先ユーザ名」および「接続パスワード」は開通時にご郵送しております
「ACCS 光(N)開通のご案内」の書面に記載しております。

上記①の入力が終了しましたら、②の「新規追加」をクリックし、下記画面へ移行しますので赤枠内の「PPPoE 接続先リスト」の状態が【有効】であることをご確認ください。

Internet
Internet

PPPoE

Dynamic DNS
アドレス変換

LAN
無線設定
セキュリティ
アプリケーション
管理
ステータス

デフォルトの接続先: 1: ACCSnet
IP Unnumbered使用時の接続先: 1: ACCSnet

PPPoE接続先リスト

接続先No.	名称	状態
1	ACCSnet	有効

接続先の編集

接続先経路の表示

No. 接続先 宛先アドレス 送信元アドレス
設定が登録されていません

接続先経路の編集

以上で設定が完了です。

